



MEMORIAL DESCRITIVO

Descrição: Confecção e instalação do mobiliário da área da cozinha da E.M.E.F. Iglesias Minosso Ribeiro.

Endereço: Av. Valdomiro Cândido dos Reis, 1.222, Bairro Parque Antártica - Capão da Canoa/RS.

O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução para a confecção e instalação dos móveis para a Cozinha, Despensa da Cozinha e Despensa dos materiais de limpeza e higiene da E.M.E.F. Iglesias Minosso Ribeiro, em atendimento ao novo layout da Cozinha. Também serve para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta, com a devida conferência nos locais de instalação.

Ao apresentar o preço para os serviços, a empresa esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes dos projetos e das recomendações constantes nas especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os projetos, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que deverão ser realizados.

Todos os serviços preliminares não previstos serão de responsabilidade da empresa executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante.

A seguir será descrito de forma simplificada o modo de execução, envolvendo a confecção e a instalação para cada unidade:

1 – Portas do balcão: 11 (onze) portas do balcão em MDF 18 mm na cor Branca, nas medidas conforme o projeto. O MDF deverá ser revestido em todas as suas faces e laterais com laminado melamínico branco para fins de acabamento. As medidas exatas deverão ser conferidas no local antes da confecção para a instalação.

2 – Puxadores: 11 (onze) puxadores, um para cada porta, que deverá conter o mesmo em perfil de alumínio na sua extremidade lateral, conforme projeto. As medidas exatas deverão ser conferidas no local antes da confecção (Figura 01).

Figura 01: Modelo puxadores em alumínio (imagem meramente ilustrativa)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Secretaria de Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano
Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa/RS - 95.555-000
Fone: (51) 3995-1100

3 – Montantes: Montantes para cada extremidade do balcão, para os cantos em formato de L e para os gaveteiros, assim como para os vãos internos delimitados pelo revestimento cerâmico. Deverá ser em MDF 36 mm na cor Branca, nas medidas conforme o projeto. O MDF deverá ser revestido em todas as suas faces e laterais com laminado melamínico branco para fins de acabamento. As medidas exatas deverão ser conferidas no local antes da confecção.

4 – Trilhos para as portas do balcão: Os trilhos para as portas de correr deverão ser em alumínio em toda a extensão do balcão, duplo para o deslizamento das duas portas simultaneamente, conforme projeto. As medidas exatas deverão ser conferidas no local antes da confecção (Figura 02).

Figura 02: Modelo trilho em alumínio (imagem meramente ilustrativa)



5 – Acabamento do trilho superior e inferior: Os trilhos deverão receber um acabamento, tanto no superior quanto no inferior, em MDF 36 mm na cor Branca, nas medidas conforme o trilho. O MDF deverá ser revestido em todas as suas faces e laterais com laminado melamínico branco. As medidas exatas deverão ser conferidas no local antes da confecção.

6 - Gavetas: 04 (quatro) gavetas em MDF 36mm na cor branca, nas medidas conforme projeto anexo. O MDF deverá ser revestido em todas as suas faces e laterais com laminado melamínico branco, para fins de acabamento, com o mesmo acabamento nas bordas. As gavetas também deverão ter os puxadores em perfil de alumínio, também fixados na sua extremidade superior. Para a produção das peças, as medidas exatas deverão ser conferidas no local previamente.

7 - Trilhos para as gavetas: Os trilhos para as gavetas, deverão ser em alumínio padrão da imagem e do tipo telescópico, com travas que impedem a remoção total e queda das gavetas ao deslizar as gavetas (Figura 03).


Figura 03: Modelo de trilho telescópico (imagem meramente ilustrativa)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Secretaria de Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano
Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa/RS - 95.555-000
Fone: (51) 3995-1100

8 – Prateleiras: 05 (cinco) Prateleiras em MDF 36mm na cor Branca. As prateleiras deverão ser instaladas apoiadas por perfis metálicos galvanizados tubulares quadrados de 5 x 5 cm. As medidas exatas deverão ser conferidas no local antes da confecção (Figura 04) (sem utilização de fundo).

(Figura 04) Projeto imagem ilustrativa das prateleiras

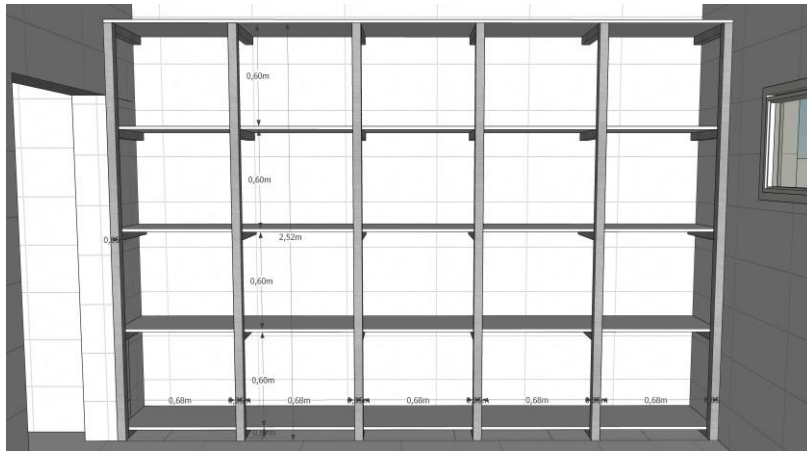

OBSERVAÇÕES:

- ≡ Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços deverá efetuar o transporte de qualquer resíduo proveniente dos serviços, responsabilizando-se pela limpeza final e durante os serviços em toda a área;
- ≡ Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, deixando-se o local totalmente limpo e sem vestígios dos serviços em toda a área de intervenção, sendo entregue em perfeito estado.
- ≡ Após a conclusão dos serviços não poderá haver incidência de ônus para o contratante;
- ≡ Os serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados.

DOS SERVIÇOS:

- ≡ A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para elaborar sua proposta, bem como verificar todas as medidas para fins de execução do projeto do mobiliário antes da confecção;
- ≡ Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor e projetos;

DOS COMPLEMENTOS:

Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos serviços. As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. O prazo para a entrega efetiva dos serviços deverá ocorrer em até **60 dias**.

Capão da Canoa, 25 de junho de 2021.

Rudi Nei Costa dos Santos Jr.
Eng.º Civil CREA/RS 65.259D